



Max™ & UltraMax™ Series

Pro nejnáročnější vysokotlaké aplikace



Funkce

- Vhodné pro mnoho vysokotlakých aplikací
- Mimořádně silná ocelová konstrukce
- Patentovaná vodovodní přípojka z nerezové oceli
- Originální polypropylenová vložka
- Dvouvrstvý polyuretanový lak
- Vzduchový ventil s těsnícím O-kroužkem, který nepropouští vzduch
- Vysoce kvalitní butylová membrána
- Provedení s maximálním tlakem 16 bar a 25 bar
- Vyměnitelná základna nádrže
- Komplexní testování
- Bezúdržbové nádoby



*Certifikace se mohou u jednotlivých modelů lišit.
Podrobnější informace získáte u svého
obchodního zástupce.*


Nádrže Max™ a UltraMax™ se vyznačují stejně kvalitní a bezúdržbovou konstrukcí jako řada PressureWave™ a jsou vyrobeny ze silnější oceli, aby zvládly i ty nejnáročnější vysokotlaké aplikace.

Nádrže Max a UltraMax jsou volbou č. 1 inženýrů, projektantů, konzultantů a zadavatelů po celém světě, od mrakodrapů, výškových komerčních a obytných budov až po rozsáhlé zavlažovací a průmyslové systémy.

Odborníci v oboru se shodují, že nádrže Max a UltraMax jsou nejlepším řešením pro aplikace, kde jsou potřeba vysokotlaké nádrže. Ať už se jedná o vysokotlaké zásobování vodou, vysokotlaké proplachování, regulaci tlaku v požárních čerpadlech a sprinklerových systémech nebo ochranu proti tlakovým rázům způsobeným hydraulickými rázy a vodními rázy.

Konstrukce nádrží Max™ a UltraMax™

1. Uzávěr vzduchového ventilu s těsnícím O-kroužkem, který nepropouští vzduch.
2. Vysoce kvalitní konstrukce butylové membrány
3. Dvouvrstvý polyuretanový lak
4. Originální polypropylenová vložka
5. Patentovaná vodovodní přípojka z nerezové oceli

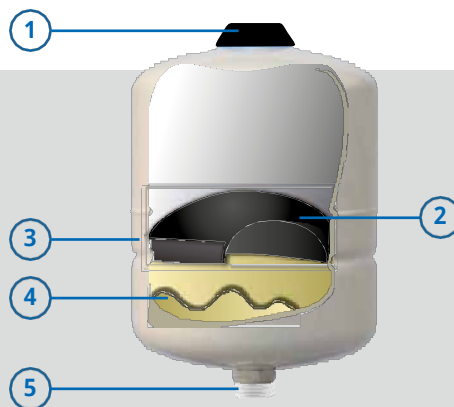

Modely

Číslo modelu	Připojení (R/G)*	Jmenovitý objem	Rozměry (mm)			Hrubá hmotnost [kg]
		Litry	A	B	C	
Max Inline modely						
MXB-2LX*	R 1"	2	208	126	-	13.2
MXB-8LX	R 1"	8	312	202	-	3.0
MXB-12LX	R 1"	12	367	231	-	4.0
MXB-18LX	R 1"	18	367	279	-	5.0
MXB-24LX	R 1"	24	447	290	-	6.4
MXB-35LX	R 1"	35	480	319	-	8.9
Max Vertikální modely						
MXB-60LV	G 1"	60	619	390	63	15.1
MXB-80LV	G 1"	80	815	390	63	20.7
MXB-100LV	G 1"	100	805	432	59	26.8
Inline modely UltraMax						
UMB-8LX	R 1"	8	309	203	-	3.6
UMB-24LX	R 1"	24	444	293	-	8.9
Vertikální modely UltraMax						
UMB-100LV	G 1"	100	819	435	59	40.6

*MXB-2LX: 12ks/krabice

*G - trubkový závit

*R - trubkový závit kuželový

Poznámka: Mohou se vyskytnout drobné rozměrové odchylky

Specifikace

Název produktové řady	Max™ a UltraMax™
Jmenovité objemy	Maximální objem: 2 - 100 l UltraMax: 8 - 100 l
Min. provozní teplota	- 10 °C (vyhněte se mrazu)
Max. provozní teplota	90°C
Max. provozní tlak	Maximální tlak: 16 bar 232 psi UltraMax: 25 bar 363 psi
Tovární natlakování	4bar 58 psi

