

**Provedení:**

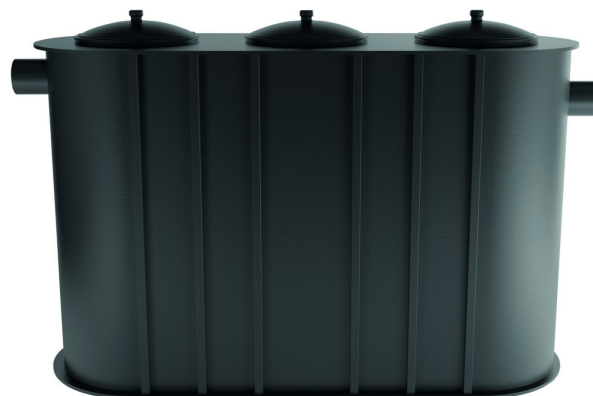
- odlučovač tuku z polyetylénu k osazení v nemrznoucím prostředí
- pro kompaktní vestavbu v oválném provedení
- dle normy DIN EN 1825 bez dělicí stěny mezi odlučovačem a prostorem pro úsady
- přípojky pro přítok a odtok uzpůsobené pro potrubí PEHD
- revizní víka v pachotěsném provedení 1 x u NS 1+2, 2 x u NS 4
- umístění kontrolních okének, zařízení pro kontrolní odběry, plnění a vyprazdňování dle požadavku zákazníka

**Použití:**

- Ošetření odpadních vod v gastronomických provozech a masozpracujících závodech

**Rozsah dodávky:**

- Příslušenství dle vyžádání


**Výhody produktu:**

- speciální provedení (prostorově úsporná, možnost dodání s čerpací technikou)

**Technické údaje:**

Kat.c.	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
14326	2625	950	1670	314

**Rozměry:**
