



## Řada JDK / JDK series

JDK-150 / JDK-200 / JDK-250


### Vlastnosti výrobků

- Kompaktní provedení
- Nízká spotřeba energie
- Včetně ochranného spínače
- Volitelně také se signálním kabelem
- Připojovací hadice zahrnuta v dodávce
- Kovový kryt

### Product characteristics

- Compact design
- Low energy consumption
- Protective switch inclusive
- Optional with signal cable
- Connecting hose incl. in delivery
- Metal housing

### Rozměry / Dimensions

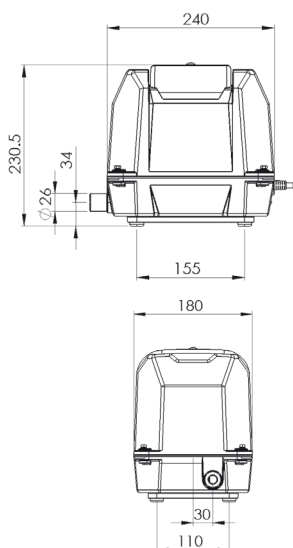

### Technické údaje / Technical data


Model / Model		JDK-150	JDK-200	JDK-250	
Objemový průtok <sup>1)</sup> / Air flow <sup>1)</sup>	l/min	0 mbar	270	290	300
		50 mbar	240	270	325
		100 mbar	210	245	300
		150 mbar	180	220	270
		200 mbar	150	200	250
Napětí <sup>2)</sup> / Voltage <sup>2)</sup>	V	230			
Příkon / Power consumption	W	200 mbar	115	180	225
Hlučnost / Noise level	dB(A)		44	46	52
Rozměry / Dimensions	mm	d x š x v L x W x H	240 x 180 x 230.5		
Připojovací hadice / Connection	mm	Ø vnější Ø outside	26		
Čistá hmotnost / Net weight	kg	10			

<sup>1)</sup> Skutečný výkon se může lišit až o +/- 10 % od uvedených hodnot  
<sup>2)</sup> Hodnoty při 50 Hz

<sup>1)</sup> Product performance may vary +/- 10% from performance curves  
<sup>2)</sup> Values at 50 Hz

### Výkonové údaje / Performance data

230 V / 50 Hz, Optimální oblast použití  
 230 V / 50 Hz, Optimal operating span

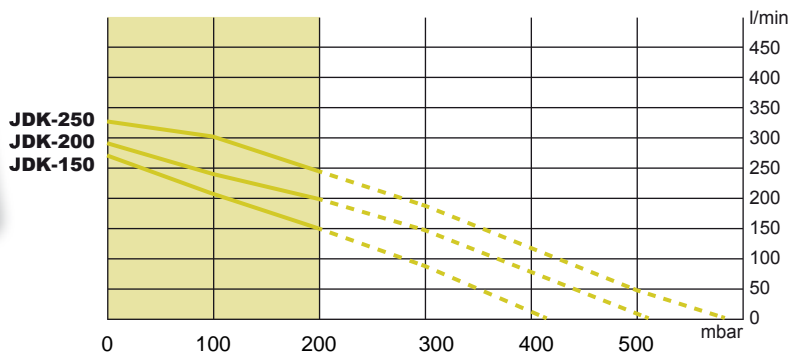

**POZOR! / ATTENTION!**  
**NOVINKA**  
**NEW**