

Provedení:

- Připraveno ihned k montáži – jednoduchá instalace
- Sběrná nádoba z polypropylenu s 10 l využitelným obsahem
- Ve víku zabudovaný spínač s akustickou signalizací při překročení povolené hladiny
- Napětově nezávislý kontakt pro připojení externí signalizace nebo zařízení k odpojení pračky
- Jednoduchá montáž
- Snadná údržba, neboť čerpadlo je připevněno na víku nádrže
- Připravený přívod DN 50 pro sprchový kout (oboustranný, vzdálenost dna nádrže do středu tohoto přívodu činí pouze 80 mm)
- Teplota čerpaného média 40°C (krátkodobě do 90°C)
- Výtlak 1 1/4" se zabudovanou zpětnou klapkou
- Odvětrání nádoby přes filtr s aktivním uhlím
- Krytí IP 57

Použití:

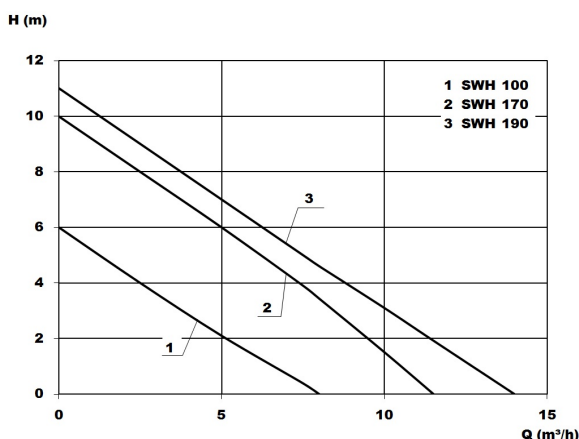
- Přečerpávání domovních odpadních vod bez fekálií z praček, sprch, dřezů apod.
- K nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem pod úrovní kanalizace

Rozsah dodávky:

- Připraveno ihned k instalaci, včetně 1,5 m kabelu s vidlicí

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
11471	230	850	430	3,7	2800	14,0	11,0	10	G 1 1/4	393	244	299	6

Charakteristiky:

Výhody produktu:

- připraveno k připojení - čerpadlo a řídicí jednotka jsou již integrovány
- integrovaný akustický alarm
- dvojitá bezpečnost díky 2. plováku (alarmový plovák)
- všechny přípojky připravené, všechny připojovací kusy jsou součástí dodávky
- snadná údržba díky čerpadlu upevněnému na víku

Materiál:

Obežné Kolo:	PA6 GV25
Utesnovací motor:	těsnění hřídele NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka uhlí/keramika/NBR
Kryt Motoru:	nerez 1.4404
Kryt Čerpadla:	PP GF20
Hřidel:	nerez 1.4104
Nádrž:	PP

Rozměry:

