

Provedení:

- Ponorná kalová čerpadla v provedení ze šedé litiny pro mobilní i stacionární použití (spouštěcí zařízení)
- Těleso čerpadla, těleso motoru a oběžné kolo ze šedé litiny, hřídel z ušlechtilé oceli
- Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení (platí pouze u W-provedení - 230V)
- Utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přídatným těsněním
- Provedení pro jednofázový i třífázový proud
- Výtlačk DN 50
- ZPG 50.X W (Provedení A) se zabudovaným plovákovým spínačem
- ZPG 50.X D lze plovákovým spínačem doplnit (jako příslušenství)



Použití:

- Čerpání odpadních vod a kalů
- Čerpání dešťových a povrchových vod
- Mobilní čerpadlo pro nouzové použití při záplavách, čištění jímek apod

Rozsah dodávky:

- Provedení W (jednofázový proud 230 V): Čerpadlo s 10 m kabelem a flexo vidlicí
- Provedení WA s plovákovým spínačem
- Provedení D (třífázový proud 400 V): Čerpadlo s 10 m kabelem, bez ovladače
- Všechna čerpadla jsou bez výtlačného oblouku a podpěrného stojanu
- Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství


Výhody produktu:

- provoz bez ucpání díky volnému průchodu až do 44 mm
- dvojitá izolace pomocí těsnění s třecími kroužky a radiálního těsnicího kroužku
- lze dodat jako kompletní systém vč. šachty FPS nebo jako systém vodicích trubek se spojkou pro stávající šachty

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlačk [mm]	Váha [kg]
13049	230	1.000	550	5,0	2800	20,0	9,6	45	DN 50	23

Charakteristiky:

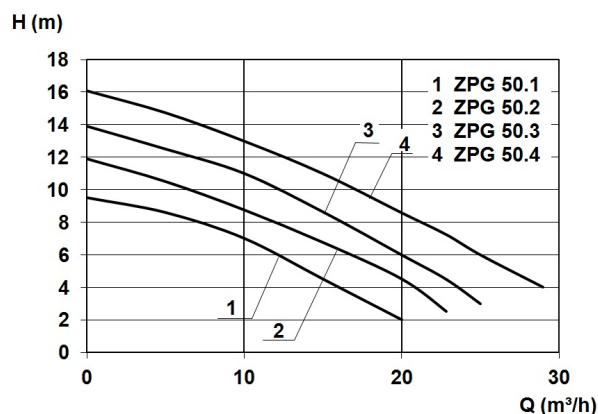

Materiál:

Obežné Kolo:	šedá litina GG25
Utesnovací motor:	těsnění hřídele
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka
Kryt Motoru:	šedá litina GG25
Kryt Čerpadla:	šedá litina GG25
Hřídel:	nerez 1.4021

Rozměry:

stacionární instalace

přenosná instalace

