

pumpa[®]

blue line

PUMPA BLUE LINE 90QJD 1X230V

3,5" ponorné čerpadlo do vrtu

BLUE LINE 90QJD 1x230

Čerpadla řady QJD mají vylepšenou konstrukci zejména v oblasti oběžného kola a difuzoru. Jsou určena pro hluboké i menší studny.



Použití

- Pro studny i vrtu
- Pro čerpání čisté vody
- Zavlažování, vodárny pro bytové i průmyslové aplikace

Charakteristické konstrukční znaky

- Těleso čerpadla a motoru, hřídel čerpadla - nerezová ocel AISI 304
- Zvýšená průměrná životnost motoru
- Zabudovaný zpětný ventil je možné snadno demontovat a zkontrolovat
- Varianty bez i se spínací skříní

Technická specifikace

verze 1x 230 V

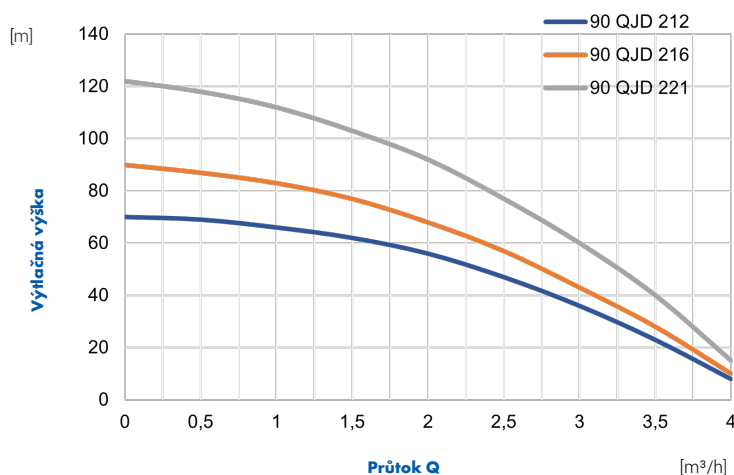
Model	Bez spínací skříně			Se spínací skříní		
	90QJD 212.1-0,55	90QJD 216.1-0,75	90QJD 221.1-1,1	90QJD 212-0,55	90QJD 216-0,75	90QJD 221-1,1
Kód	ZB00071107	ZB00071108	ZB00071109	ZB00061166	ZB00061167	ZB00061168
Maximální průtok [m ³ /hod]	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Maximální výtláčná výška [m]	71	90	122	71	90	122
Průměr čerpadla	3,5"	3,5"	3,5"	3,5"	3,5"	3,5"
Napětí / frekvence [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Výkon [W]	550	750	1100	550	750	1100
Připojení	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	40	40	40	40	40	40
Maximální teplota kapaliny [°C]	35	35	35	35	35	35
Délka kabelu [m]	30	40	50	30	40	50
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B	B	B	B
Hmotnost [kg]	15,7	18,3	22,9	15,7	18,3	22,9
Rozměr - délka [mm]	858	972	1156	858	972	1156

3,5" ponorné čerpadlo do vrtu

BLUE LINE 90QJD 3x230V**Technická specifikace**

verze 3x230 V - lze použít pouze s frekvenčním měničem

Model	Blue line		
	90QJD 212.3-0,55	90QJD 216.3-0,75	90QJD 221.3-1,1
Kód	ZB00071450	ZB00071451	ZB00071452
Maximální průtok [m ³ /hod]	4,2	4,2	4,2
Maximální výtlačná výška [m]	71	90	122
Průměr čerpadla	3,5"	3,5"	3,5"
Napětí / frekvence [V/Hz]	3x230 / 50	3x230 / 50	3x230 / 50
Výkon [W]	550	750	1100
Připojení	5/4"	5/4"	5/4"
Maximální hloubka ponoru [m]	40	40	40
Maximální teplota kapaliny [°C]	35	35	35
Délka kabelu [m]	30	40	50
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	B	B	B
Hmotnost [kg]	15,7	18,3	22,9
Rozměr - délka [mm]	858	972	1156

Hydraulická křivka výkonu**BRNO**

U Svitavy 1,
618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c
101 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

